INCASSO LATERALE

198 CLARA INCAS

204 COMODA LATERALE

210 WIND INCAS 45

214 PHANTOM **TOP** INCAS

217 SNAKE TOP INCAS

220 LINDAPLUS INCAS


229 SOFFY INCAS

232 MINIMA INCAS




CASPER LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

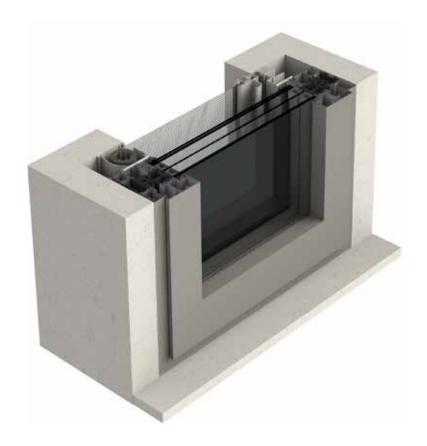





Per Informazioni vedi pag. 254

Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale Avvolgimento: a molla Sistema di apertura:

• Casper **Top** con Dual Hook (opzionalmente a magnete),

altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di $11\ \mathrm{mm}\ \mathrm{circa})$

Color Line: accessori in vista a colore per il modello Casper 50 Top lat. Disponibili nelle tinte bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.







Di serie



Color **Line**

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta.





DUAL New Dual Hook: chiusura rinforzata HOOK con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

CASPER 50 TOP LATERALE

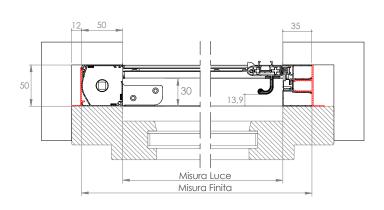



Di serie




Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CASPER 50 TOP LATERALE DOPPIA

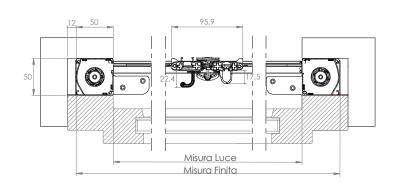

Wisha Find The Property of the

Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CASPER 50 LATERALE

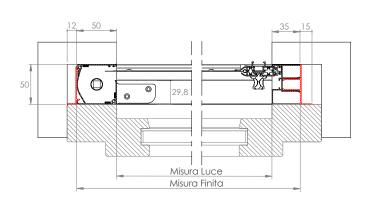





NEW CASPER 50 LATERALE DOPPIA

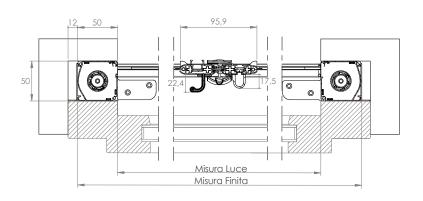





CASPER 45 LATERALE

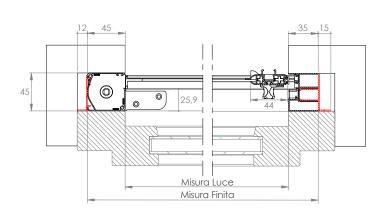



CASPER 45 LATERALE DOPPIA

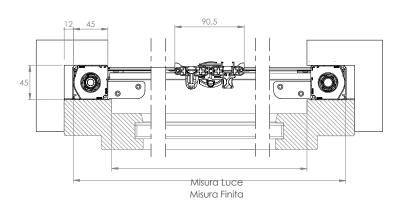



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Tipologie	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
	Rete in fibra di vetro	-/1500	1500 / 2500
45/50	Rete nera STRONG	-/1300	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	- / 800	1500 / 2300
	Rete in fibra di vetro	1200 / 3000	1500 / 2500
45/50 doppia	Rete nera STRONG	1200 / 2600	1500 / 2500
	Telo filtrante / oscurante senza bottoncini	1200 / 1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e dimensioni del cassonetto:

- misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
 - larghezza + 80 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - larghezza + 85 mm per versione con cassonetto da 50 mm;
 - altezza + 35 mm (per entrambe le tipologie di cassonetto).
- misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro). Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da

50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BISTATES VOIS	sunex	STAONO	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	 -		
CASPER TOP 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CASPER TOP 50 LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
NEW CASPER 50 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP
NEW CASPER 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CASPER 45 LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP
CASPER 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP

Tinte disponibili




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento




N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top 50 lat.** con cassonetto singolo.

CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale

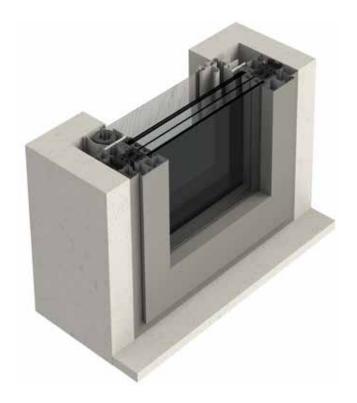





Per maggiori informazioni vedi pag. 254

Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati **(solo di colore argento)**

Avvolgimento: a molla **Sistema di apertura:**

- modelli TOP standard con Dual Hook (opzionalmente a magnete)
- modelli base a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.


Viene fornita: su misura

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di $11\ \mathrm{mm}\ \mathrm{circa})$

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Clara Top 50 Incas.** Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.





Di serie



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita **solo** in colore argento.





Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



DUAL HOOK


New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio


Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Consultare pag. 251 del catalogo per maggiori informazioni.

CLARA **TOP** 50 INCAS



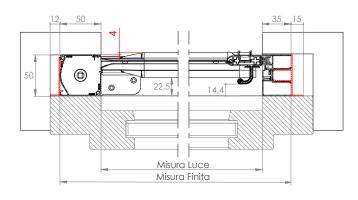



Di serie




Regolazione esterna del carico molla


È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CLARA **TOP** 50 INCAS DOPPIA



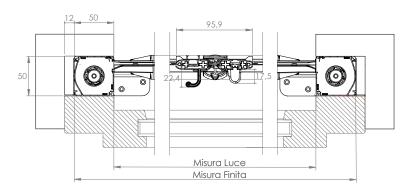



Di serie





Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.





NEW CLARA INCAS 50

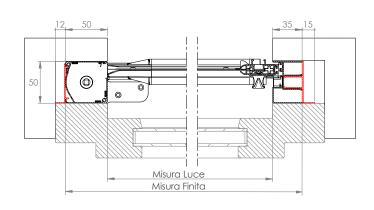





NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA

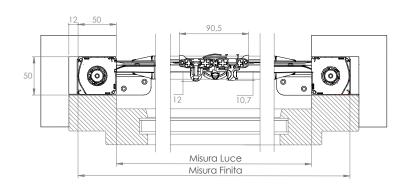





CLARA INCAS 45





CLARA INCAS 45 DOPPIA

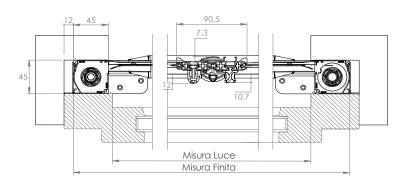



Opzioni



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1500	1500 / 2500
45/50 doppia	-/3000	1500 / 2600

Con rete nera STRONG (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 1300	1500 / 2500
45/50 doppia	- / 2600	1500 / 2600

Con telo filtrante/oscurante senza bottoncini

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45/50	- / 800	1500 / 2300
45/50 doppia	-/1600	1500 / 2300

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e dimensioni del cassonetto:

Per cassonetto singolo: **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto $45/50 \times 2$, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		Unex [°]	STAONG	NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE PRONTALE	DUAL HOOK	[-		
CLARA TOP 50 INCAS	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE		SE	OP
NEW CLARA INCAS 50	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP	OP
NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP			OP
CLARA INCAS 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP		OP

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



| Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e
Renolit Bianco gli accessori in abbinamento
saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli
accessori in abbinamento saranno di colore
avorio.

Per le tinte 7035 Soft e Argento Verniciato gli
accessori in abbinamento saranno di colore grigio.




N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Clara Top 50 Incas** con cassonetto singolo.


Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore ${f grigio}$.

COMODA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini,per installazione ad incasso

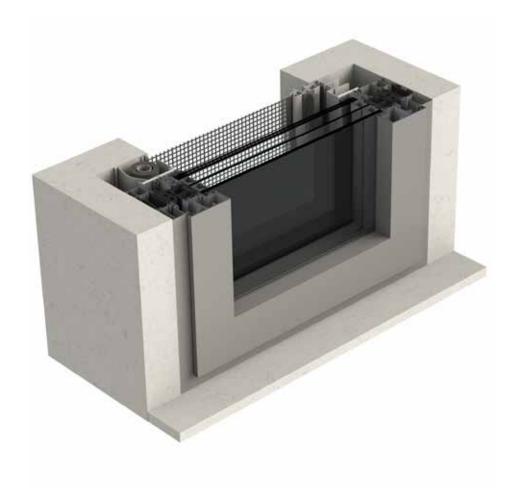





Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: di serie a magnete, opzionalmente con Dual Hook o con gancio solo per versioni con doppio cassonetto.

Cassonetto: squadrato da 50 mm **Adatta per:** portafinestra

COMODA 50 LATERALE COMODA DOPPIA

Bottoncino: no


Rete: in fibra di vetro. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno


Viene fornita: su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.

 $\mbox{\bf Opzionale:}\mbox{ maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).}$


COMODA IN BARRE


COMODA LATERALE

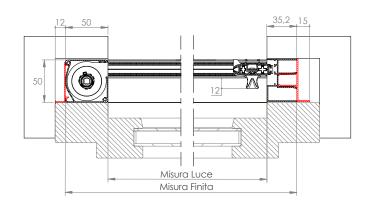



COMODA DOPPIA

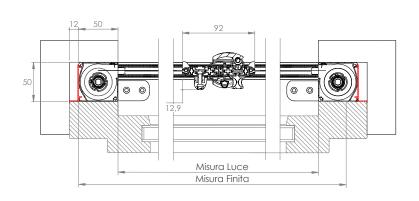



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	-/1600	1800 / 2400
50 doppia	- / 3200	1800 / 2400

Con rete nera STRONG (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	-/1400	1800 / 2400
50 doppia	- / 2800	1800 / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.

Per tutte:

• misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili






Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sun _e x	STAONO	NERA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICATIONE PRONTALE	DUAL HOOK	G -1	
COMODA LAT.	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP		OP
COMODA LAT. DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP

WIND INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

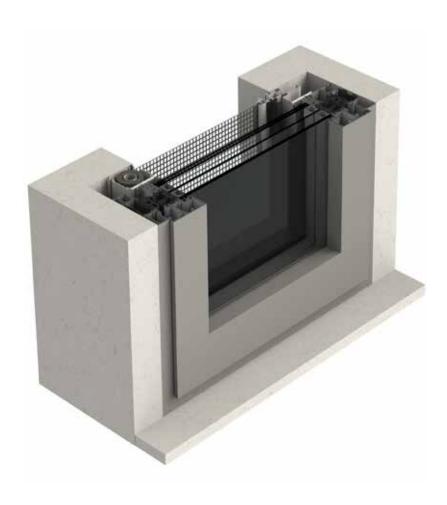



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale **Avvolgimento:** a molla

Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale).

Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce **Viene fornita:** su misura ed in barre


Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. **Opzionale:** maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una spor-


genza di 11 mm circa).

WIND INCAS 42 LATERALE


WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA


WIND INCAS LATERALE





WIND INCAS LATERALE DOPPIA

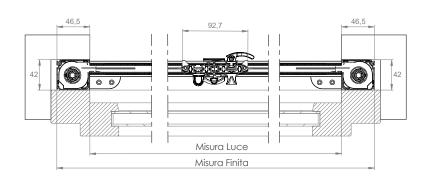



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	- / 1400	- / 2400
42 doppia	- / 2800	- / 2400

Con rete nera STRONG (opzionale)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	-/1300	- / 2400
42 doppia	- / 2600	- / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

• misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili








SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Accessori


MODELLO		sunex	STAONG	rete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICATION FRONTALE	 -	EASY INSTALL42
WIND INCAS 42 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP		OP
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

WIND INCAS 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

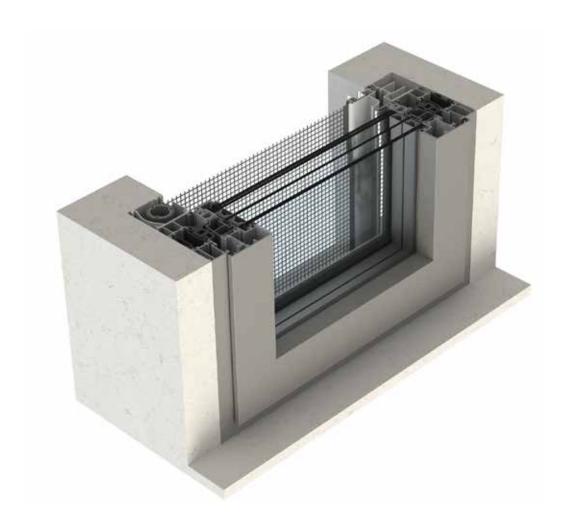





Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce

Viene fornita: su misura ed in barre

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

 $\mbox{\bf Opzionale:}$ maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

WIND INCAS 45 LATERALE

WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA

Cassonetto da **45**Testata inferiore







■ Barra maniglia Wind 45 doppia



Funzioni di serie



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta



Opzionale




Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento


Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

DUAL HOOK New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio


Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.


WIND INCAS 45 LATERALE



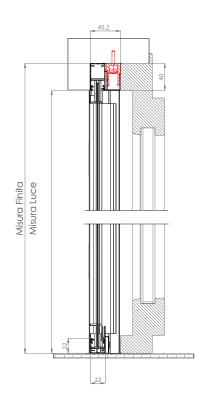

WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA

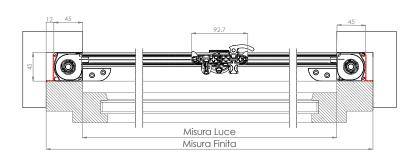

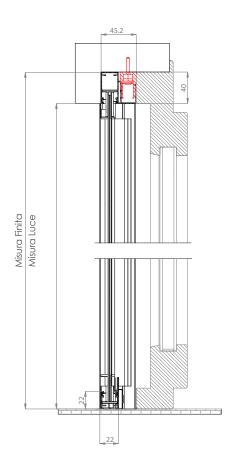

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	- / 1400	- / 2400
45 doppia	- / 2800	- / 2400
Con rete nera STRON	VG (opzionale)	
Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
45	-/1300	- / 2400
45 doppia	- / 2600	- / 2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+90 mm / H+40 mm.


Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento



N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top 50 lat.** con cassonetto singolo.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	多国内相	SUNOX	STAONG	nete NE RA	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICATIONE FRONTALE	DUAL HOOK	
WIND INCAS 45 LATERALE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

PHANTOM TOP INCAS

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso.

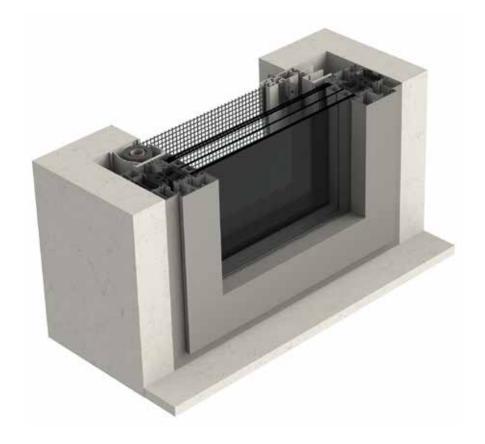





Per informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale **Avvolgimento:** a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: si

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata ai

PHANTOM TOP INCAS 50 / TOP INCAS 50 DOPPIA


bordi. Disponibile anche la rete a strisce.


Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.


Paletto centrale di serie solo nella versione a doppio cassonetto (con possibilità di prolunga). Nuova guida telescopica superiore.


PHANTOM TOP 50 INCAS

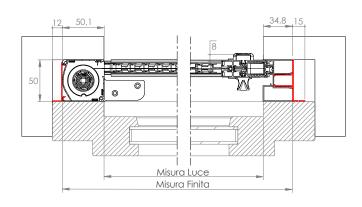



PHANTOM TOP 50 INCAS DOPPIA

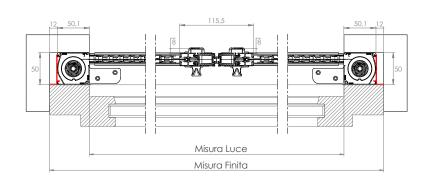



Funzioni speciali di serie e opzionali



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.





Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

OPZIONALE

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.


Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
50	- / 1700	1500 / 2700 ^(*)
50 doppia	- / 3400	1500 / 2700 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

| Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Tinte disponibili






Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		SUN•X	rete NE RA	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		Sistema SOFT	
PHANTOM TOP INCAS	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP
PHANTOM TOP INCAS DOPPIA	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP

SNAKE TOP INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini

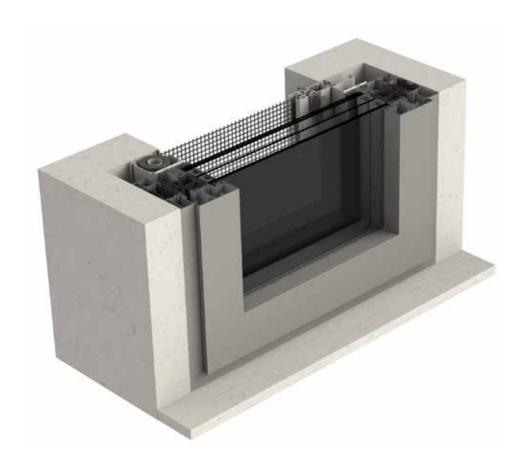



| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale **Avvolgimento:** a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 42, disponibile anche in versione

doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no


Rete: in fibra di vetro di serie oppure con strisce.


Viene fornita: su misura ed in kit

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.


SNAKE 42 TOP INCAS / TOP INCAS DOPPIA


SNAKE **TOP** 42 INCAS





SNAKE **TOP** INCAS DOPPIA

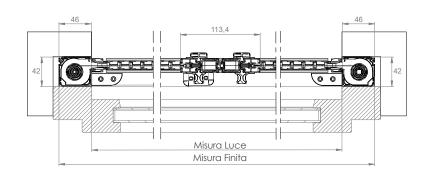



Funzioni speciali di serie o opzionali

Maniglia esterna ribassata

DI SERIE

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



OPZIONALE

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Misure consigliate (mm)

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	-/1400	1000 / 2500(*)
42 doppia	1200 / 2800	1000 / 2500 ⁽¹⁾

Con rete **STRONG** opzionale

Cass.	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
42	-/1200	1000 / 2500 ^(*)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

(*) L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

| Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

 misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm/ H+40 mm

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

Accessori

EASY INSTALL42 CLIPS MODELLO SUN X STACKG Sistema SOFT NERA SNAKE 42 TOP INCAS OP OP OP SE SE OP OP OP SNAKE 42 TOP INCAS DOPPIA OP OP OP OP SE OP OP


Tinte disponibili






LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

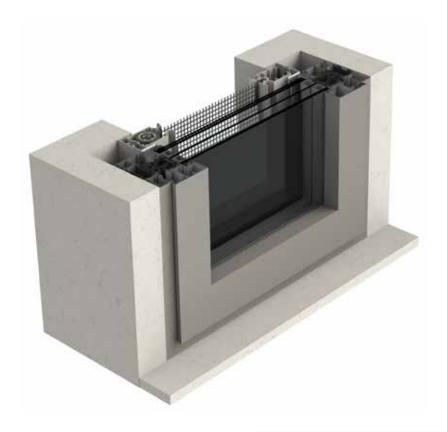





Per maggiori informazioni vedi pag. 254

| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete **Adatta per:** portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro di serie o a strisce **Viene fornita:** su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia.

La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di $11\ \mathrm{mm}\ \mathrm{circa})$

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori bianco, avorio, grigio e nero.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


LINDAPLUS INCAS/DOPPIA
LINDAPLUS INCAS 75/DOPPIA


LINDAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE

LINDAPLUS INCAS 45









LINDAPLUSINCAS 20/20











LINDAPLUS INCAS DOPPIA

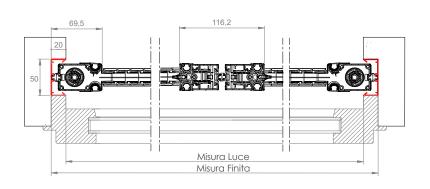




 \triangle


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 35/35







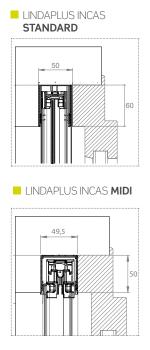



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 50/20







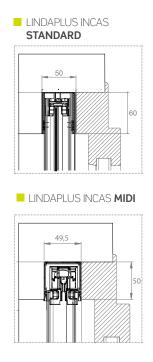


 Λ

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.


LINDAPLUS INCAS 50/35







Misura Luce Misura Finita



LINDAPLUS INCAS


49,5


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS 50/50











Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili 35/35.

LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

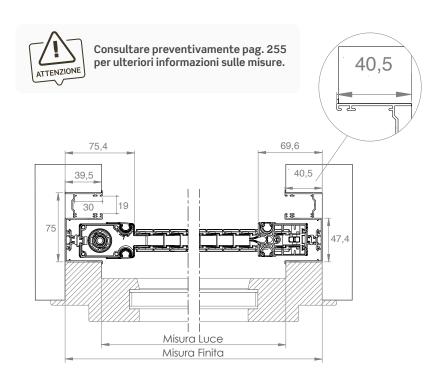


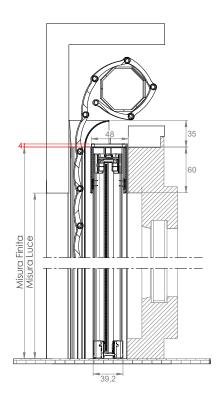


LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 20/20





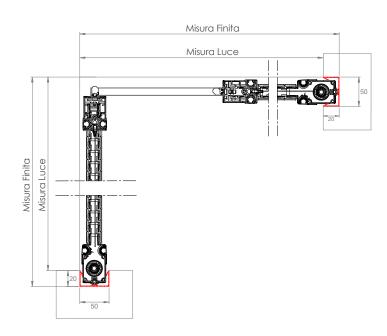

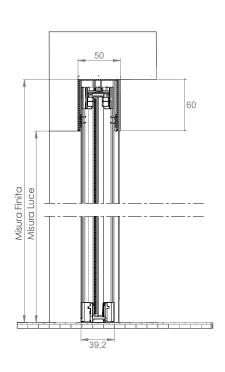





Consultare preventivamente pag. 227 per gli ordini relativi a questo modello.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 35/35





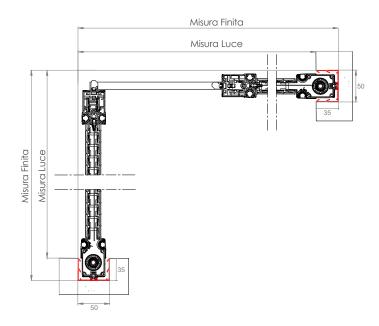

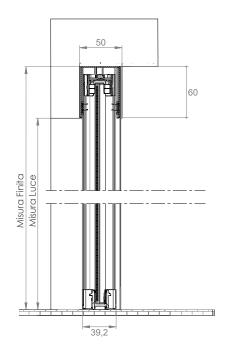





Consultare preventivamente pag. 227 per gli ordini relativi a questo modello.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE 50/50





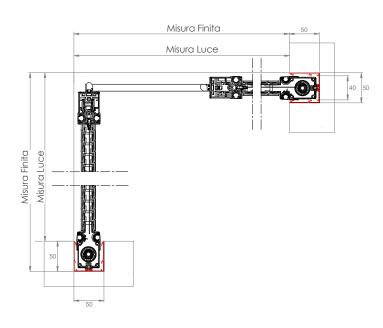

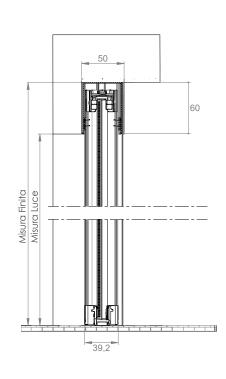




Consultare preventivamente pag. 227 per gli ordini relativi a questo modello.

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante

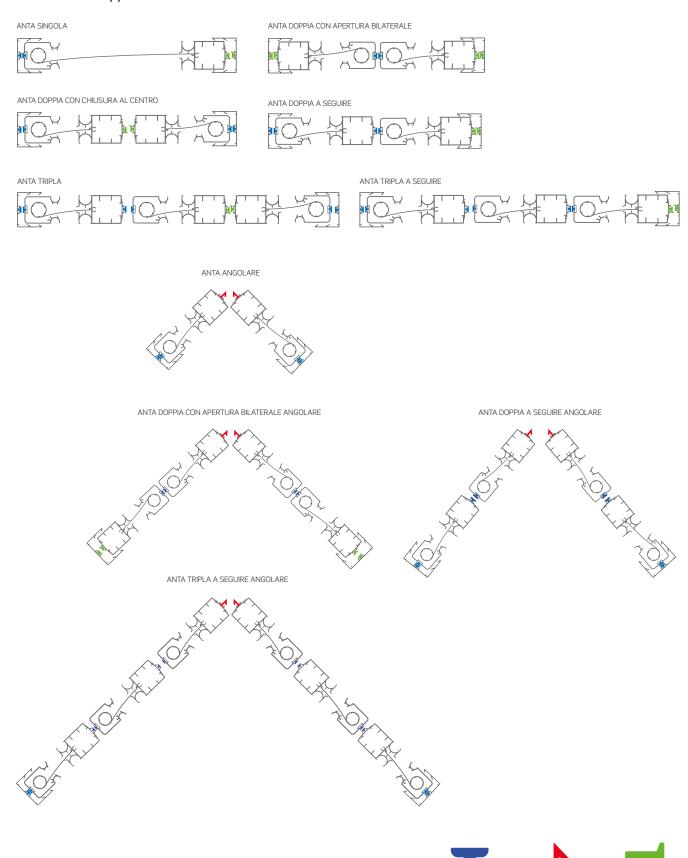

MAGNETE DIS. 38

MAGNETE DIS. 45

MAGNETE DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

 misura LUCE, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	Н
Configurazione INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

 misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

N.B.: (Solo per Lindaplus da 75) i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

| Misure consigliate (mm)

Per anta	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Rete in fibra di vetro	-/1500	1000 / 2500 ^(*)
Rete Sunox	- / 1500	1000 / 2500(*)
Rete nera STRONG	-/1200	1000 / 2500(*)
Rete BetterVue	-/1600	1000 / 2500 ^(*)

 $(\mbox{\scriptsize *})$ L'altezza deve essere superiore alla larghezza di almeno 150 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO		sunex	STAONO	nete NE RA	
LINDAPLUS INCAS 45	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75	OP	OP	OP	OP	SE
LINDAPLUS INCAS ANG.	OP	OP	OP	OP	

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo misure finite
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.




Porta magnete in alluminio ZAP06R





Tinte disponibili

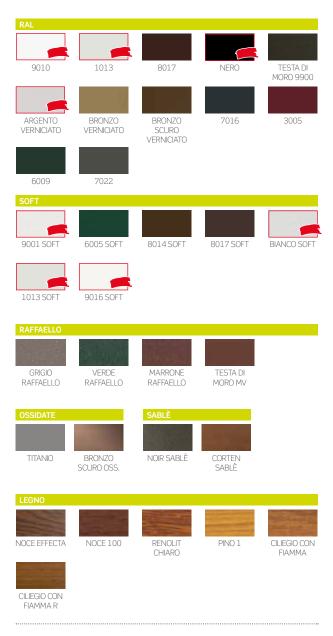

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento


Tinte disponibili in kit





SOFFY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata

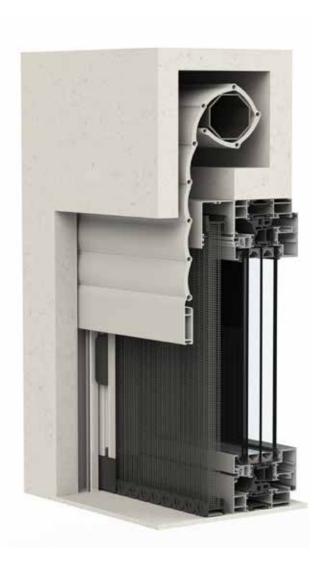









| Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle

Avvolgimento: rete plissettata in polietilene

Sistema di apertura: a magnete Adatta per: portafinestra


SOFFY INCAS 75


Rete: in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.


SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM



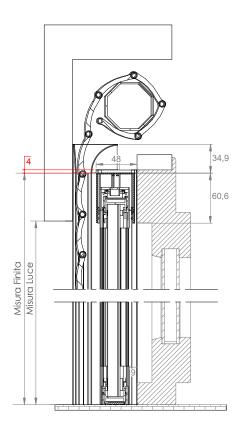

Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

Schemi di accoppiamento delle ante

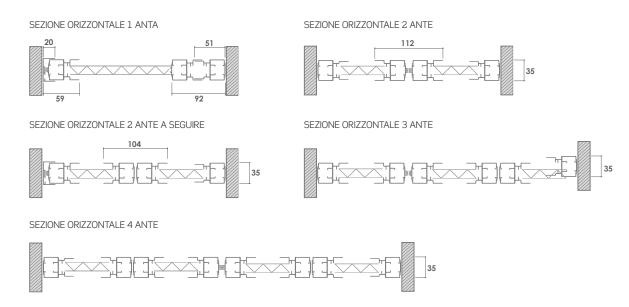

Misure consigliate (mm)

Tipologia	Larghezza (min / max)	Altezza (min / max)
Per anta	700 / 1600	1600 / 2670

Disponibile in H/max 3000 solo con rete nera. L'altezza non deve mai essere inferiore alla larghezza + 200 mm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- misura LUCE, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:


- misura LUCE, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili








MINIMA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa







Per informazioni vedi pag. 254

Caratteristiche generali

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: profondità di 22 mm.

Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.


La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.


L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.

MINIMA INCAS 50


MINIMA INCAS 75


MINIMA INCAS 50 MM



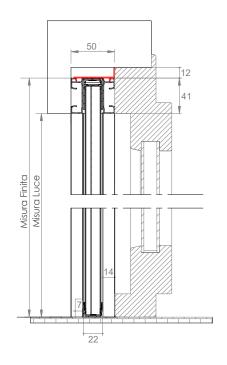

MINIMA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

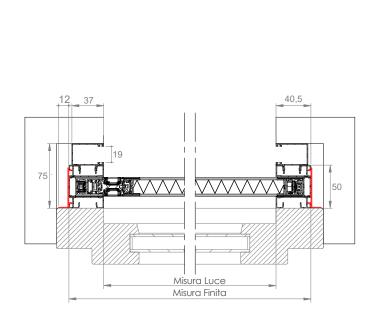

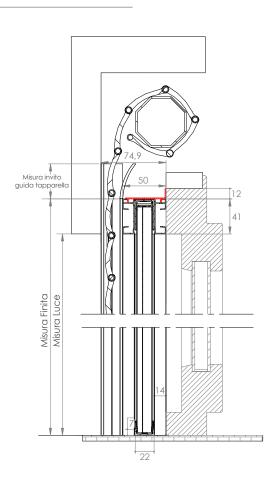


Funzioni opzionali

OPZIONALE

Sotto-guida inclinato opzionale. **Disponibile solo di colore argento.**

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.





Caratteristiche tecniche e informazioni per l'ordine

| Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

| Misure consigliate (mm)

Larghezza (min / m	ax) Altezza (min / max)
PE	R MODULO
-/3000	- / 3000 (Rete nera/ rete grigia) - / 2600 (Rete colorata)

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

| Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura:

KIT INCASSO COMPLETO DI PREDISPOSIZIONE:

- misura LUCE, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- misura LUCE, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 39 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili



N.B. Le stesse tinte sono disponibili anche in kit.

